

GUTEX PREFATOP®


Střešní izolační deska pro

efektivní průmyslovou před montáž

Střecha



Použitím GUTEX Prefatop® zvýšíte efektivitu a výkon vašich prefabrikovaných střešních prvků. V délce 2,50 nebo 2,80 m můžete šířku střešního prvku rozložit pouze jedním spodním podlahovým panelem. Tímto způsobem vytvoříte izolační a nepromokavé podloží v jediném pracovním kroku - bez použití podkladu.

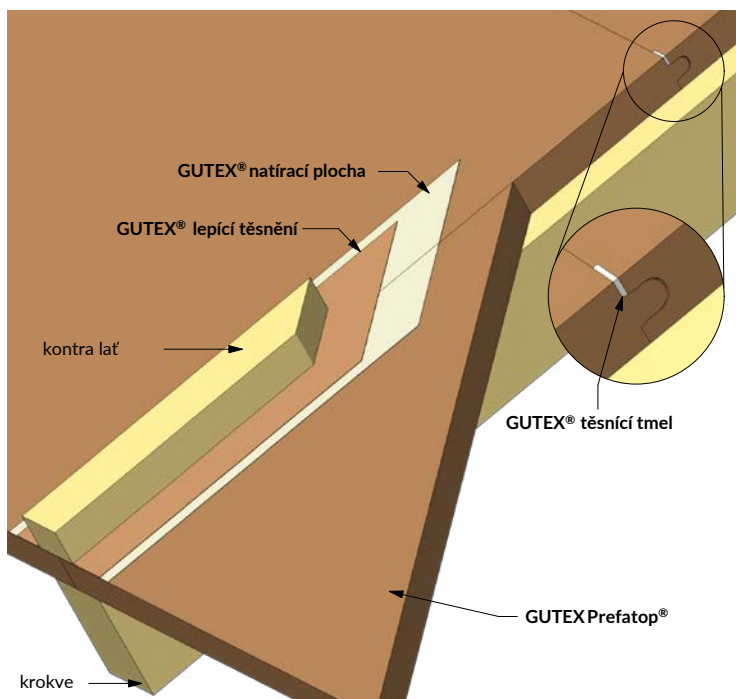

Tupé těsnění pro střešní prvky s GUTEX Prefatop® (detail 1.1.601)

✓ ÚSPORA ČASU


Speciálně koordinované formáty desek šetří prořez-odpad, čas zpracování a umožňují dobrou manipulaci

✓ BEZPEČNOST

Uvnitř prvku nejsou žádné svislé spoje desek. Tím je zajištěna vysoká bezpečnost a stabilita proti dešti, což zvýhodňuje zpracování a montáž

✓ GARANTOVANÁ KVALITA

Spodní krycí deska typu UDP-A dle předpisů ZVDH

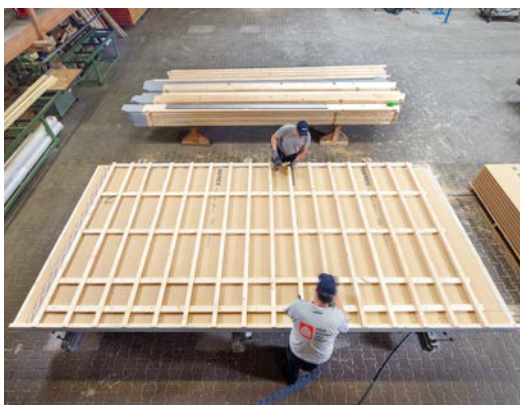

TECHNICKÁ DATA

Typ spojení	Dlouhá strana: pero a drážka krátká strana: tupý
Tloušťka (mm)	40/60
Délka (mm)	2500/2800
Šířka (mm)	1200
Skutečné pokrytí	2500x1180/2800x1180
Jmenovitá hodnota tepelné vodivosti λ_D (W/mK)	0,042
Jmenovitá tepelná vodivost λ (W/mK)	0,044
Objemová hustota (kg/m ³)	~180
Faktor difúze par (μ)	3
Pevnost v tlaku/síla (kPa)	150
Pevnost v tahu (kPa)	20
Vodní propustnost (kg/m ²)	≤ 1,0
Požární reakce: Euro třída podle DIN EN 13501-1	E

Prokázaná kvalita

Stejně jako všechny naše produkty, tak i deska GUTEX Prefatop® je vyrobena z udržitelného zdroje Schwarzwaldského lesa - nejlepší základ pro kvalitní izolační materiály. Certifikát Natureplus® zaručuje jejich zdravotní kompatibilitu, ekologickou výrobu a vhodnost použití.



DALŠÍ VÝHODY PANELU IZOLACE STŘECHY GUTEX PREFATOP®

- Od sklonu střechy 15 ° odolný proti dešti bez dalšího zakrytí nebo zakrytí profilovaných spojů panelů
- Žádné těsnicí pásky těsnění hřebíků a vrutů
- 4 týdny jako provizorní střecha

NAŠE PORTFOLIO PRODUKTŮ A SLUŽEB



Střecha



Fasáda



Výstavba

Váš prodejce / konzultant

Dobrý pocit a správné rozhodnutí.
To je GUTEX Efekt.



**GUTEX
EFEKT**