

GUTEX THERMOWALL®-GF

SOKLOVÁ DESKA

Snadnější a efektivnější pro základy stavby - sokl

Stěny



GUTEX Thermowall®-gf je soklová základová deska pro omítky s jednovrstvým homogenním profilem objemové hustoty v ekologickém tepelně izolačním kompozitním systému GUTEX Thermowall®. Tato deska je nyní k dispozici v tloušťce 60 mm jako soklová deska ve dvou verzích pro jednoduché, rychlé a přesné provedení základů stavby.



Soklová deska - tupá hrana

Soklová základová deska s 3stranným frézovaným jazykem a drážkou s tupým spodním koncem - pro snadnou a přesnou montáž desky do soklového základu.



Soklová deska s poloviční drážkou

Sokolová základová deska s 3-stranným frézovaným perem a drážkou se složeným spodním koncem - pro dokonalý přechod na obvodovou izolaci.

✓ ÚSPORA ČASU


Odstranění drážky nebo frézování záhybu není již nutné. Snadné a rychlé zpracování díky vysoké rozměrové přesnosti.

✓ BEZPEČNOST

Přesné, pravoúhlé řezání z výrobního závodu zvyšuje bezpečnost systému a bezpečné zpracování na staveništi.

✓ GARANTOVANÁ KVALITA

GUTEX zaručuje kvalitu desky a řezu z výroby.

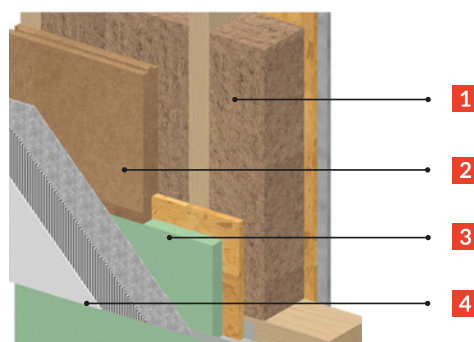

- 1 GUTEX Thermofibre®/GUTEX Thermoflex®
- 2 GUTEX Thermowall®- gf soklová deska
- 3 Obvodová izolace
- 4 GUTEX Omítkový systém

GUTEX Thermowall®-gf soklová deska

Technická data

Typ spojení	3-strany P+D, 1-strana tupá/ 3-strany P+D, 1-strana drážka, velkost záhybu: 20 x 60
Tloušťka (mm)	60
Délka (mm)	1300
Šířka (mm)	590/400
Skutečné pokrytí	1276 x 566/1276 x 376
Jmenovitá hodnota tepelné vodivosti λ_D (W/mK)	0,043
Jmenovitá tepelná vodivost λ (W/mK)	0,045
Objemová hustota (kg/m ³)	185
Faktor difúze par (μ)	3
Pevnost v tlaku/síla (kPA)	150
Pevnost v tahu (kPA)	20
Vodní propustnost (kg/m ²)	1,0
Požární reakce: Euro třída podle DIN EN 13501-1	E
Třída tolerance: dle DIN EN 13171	T5
Rozměrová stabilita	DS (70,-) 3

Prokázaná kvalita

Stejně jako všechny naše produkty, tak i soklová deska GUTEX Thermo-wall®-gf je vyrobena z udržitelného zdroje Schwarzwaldského lesa - nejlepší základ pro kvalitní izolační materiály. Certifikát Natureplus® zaručuje jejich zdravotní kompatibilitu, ekologickou výrobu a vhodnost použití.



 **GUTEX**[®]
DÄMMPLATTEN AUS SCHWARZWALDHOLZ

CANNIS GROUP COMPLET s.r.o.

Litvínovice 119 | CZ-370 01 České Budějovice

Telefon: + 420 602 759 917 | www.gutexczech.com | info@gutexczech.com



Nejlepší tepelná ochrana



Zimní ochrana proti chladu



Dokonalá zvuková izolace



Vysoká hospodárnost



Prokázaná kvalita



Udržitelnost



Více informací ohledně
GUTEX Thermowall®-gf
najdete na www.gutexczech.com

NAŠE PORTFOLIO PRODUKTŮ A SLUŽEB



Střecha



Fasáda



Výstavba

*Dobry pocit a správné
rozhodnutí.
To je GUTEX Efekt.*



**GUTEX
EFEKT**