

DURIO®

DLOUHÝ ÚHELNÍK

Doplněk ke zpracování konstrukcí

Zpracování



Přídavná zařízení pro specifické konstrukční požadavky

V případě zvláště problematických podkladů nebo vysokých hmotností fasády bude pravděpodobně nutné zvýšit počet hmoždinek. V případě potřeby se k tomu použije podélný úhel Durio®. Po dokončení dřevěného rámu je také namontován na straně dřevěných dílců.


Pro upevnění k podkladu se používají stejné kotvy jako pro ostatní úhlové sady Durio®. Podélná konzola je připevněna k dřevěným dílcům pomocí šroubů Durio® CSA. Obvykle se používá přední nebo zadní řada otvorů, každý je s 5 otvory. Ve vzácných případech je vyžadováno všech 10 CSA šroubů. Informace o tom poskytují jednotlivé statické výpočty související s objektem.

POZNÁMKA


Je důležité, aby mezi šroubem CSA a hranou dřevěného profilu byla mezera alespoň 28 mm.

Díky podélné konzole Durio® lze u dřevěného profilu 6/10 vytvořit rozteč mezi 105 mm a 165 mm. Větších hloubek prostoru lze dosáhnout hlubšími držáky nebo dvojitými vrstvami v oblasti úhlů.

Úhelníky jsou obvykle namontovány přibližně ve středu profilu a posunuty ve dvojicích, aby se zabránilo otáčení profilu. Na každém druhém držáku lze namontovat dva podélné úhly. Více podrobností lze nalézt v příslušném statickém výpočtu souvisejícím s objektem.

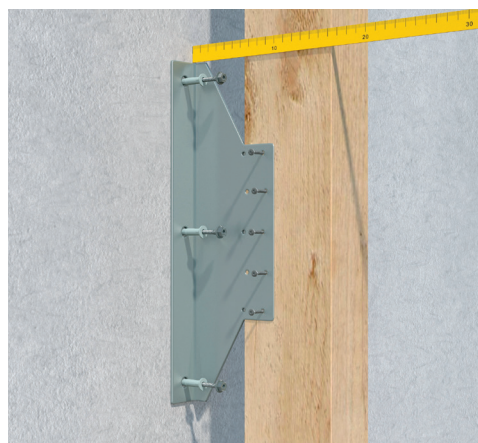

Instalace na max. vzdálenost

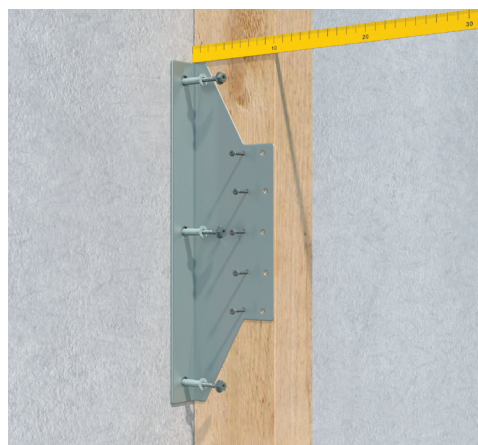

Instalace na min. vzdálenost

Komponent



GUTEX Durio® Dlouhý úhelník

Instaluje se kromě držáku GUTEX Durio® dle speciálních konstrukčních požadavků



GUTEX Durio® CSA-Šroub

K upevnění podélných úhlů GUTEX Durio® k dřevěným profilům.

NAŠE PORTFOLIO PRODUKTŮ A SLUŽEB



Sřecha



Fasáda



Výstavba

Hotline

CANNIS GROUP COMPLET s.r.o.

Telefon: +420 602 759 917

info@gutexczech.com



CANNIS GROUP COMPLET s.r.o.

Litvínovice 119 | CZ-370 01 České Budějovice

Telefon: + 420 602 759 917 | www.gutexczech.com | info@gutexczech.com

*Dobrý pocit a správné
rozhodnutí.
To je GUTEX Efekt.*



**GUTEX
EFEKT**