

GUTEX® Rohový izolační klín Technický list



Použité fotografie jsou z archivu společnosti GUTEX

GUTEX Flankendämmkeil, je rohový izolační klín, výrazně usnadňuje práci malířů, štukatérů a dekoratérů interiéru. Stejně jako téměř všechny jednovrstvé izolační desky GUTEX se snadno instaluje pomocí lepicí malty GUTEX Klebe-und Spachtelputz.

Technická data	Rohový izolační klín
Typ spojení	Tupá hrana
Tloušťka (mm)	Zúžený 30 mm až 5 mm
Délka x šířka (mm)	1250 x 300 mm
Metry čtvereční na desku (m²)	0,375
Hmotnost na desku (kg)	0,85
Desek na paletu	8
Metry čtvereční na balení (m²)	3
Hmotnost na balení (kg)	8
Hustota (kg/m³)	130
Jmenovitá tepelná vodivost λ_D (W/mK)	0,039
Tepelná vodivost λ (W/mK)	0,042
Faktor difúze par (μ)	3
Pevnost v tlaku/síla (kPa)	50
Pevnost v tahu kolmo k povrchu desky (kPa)	10
Odpor proudění vzduchu (kPa s/m²)	100
Specifická tepelná kapacita (J/kgK)	2100
Požární reakce Euro Class podle DIN EN 13501-1	E






Aplikace

– Pro větší izolaci zvláště kritických míst v interiéru, jako jsou spáry mezi stěnami a stropy.

Výhody

- Rychlá a snadná instalace.
- Vizualně nepostřehnutelná izolace spár a stropu.
- Snadno se pokrývá omítkou.

Instalace - obecně

- Desky vždy skladujte na suchém místě a instalujte je pouze v suchu.
- Podklad musí být vhodný pro lepení.
- Řezejte pilou GUTEX, kotoučovou ruční pilou, skládačkou nebo stolní pilou.

Instalace

- Ujistěte se, že podklad je pevný, bez prachu a vhodný k přilnutí. Pokud je to nutné, naneste primer, např. Sto Prim Plex nebo srovnatelný produkt.
- Naneste GUTEX Klebe-und Spachtelputz (kotevní a výplňovou hmotu) na povrch GUTEX Flankendämmkeil rovnoměrně a zcela jej zakryjte. Použijte zoubkovanou stěrku 8 mm a naneste na Flankendämmkeil vrstvu lepidla o tloušťce 5 mm.
- Naneste minerální omítku nebo jílovou omítku na GUTEX Flankendämmkeil.

Další informace naleznete v brožurě „Izolace vnějších stěn“.

Složení

- Vyrobeno z neošetřeného smrku a jedle ze Schwarzwaldského lesa.
- 4% polyuretanová pryskyřice (pojivo)

Všechna práva vyhrazena. Henselmann GmbH + Co KG neodpovídá za škody způsobené chybou nebo chybným tiskem. Technické údaje zde uvedené se mohou změnit. Ačkoli všechny informace byly aktuální v době zveřejnění, zveřejnění nahrazující informace způsobuje, že staré informace jsou neplatné.

Vhodnost tohoto produktu pro aplikace neuvedené v tomto technickém listu není zaručena. Nároky na záruku a ručení podléhají podmínkám Všeobecných obchodních podmínek GUTEX.

Instalace




Při lepení produktu GUTEX Flankendämmkeil na místo se ujistěte, že má plný povrchový kontakt se stěnami a stropy.

Izolační klín / stěna s omítkou.

Detailní nákresy

Zdi v exteriéru - Zdivinteriéru

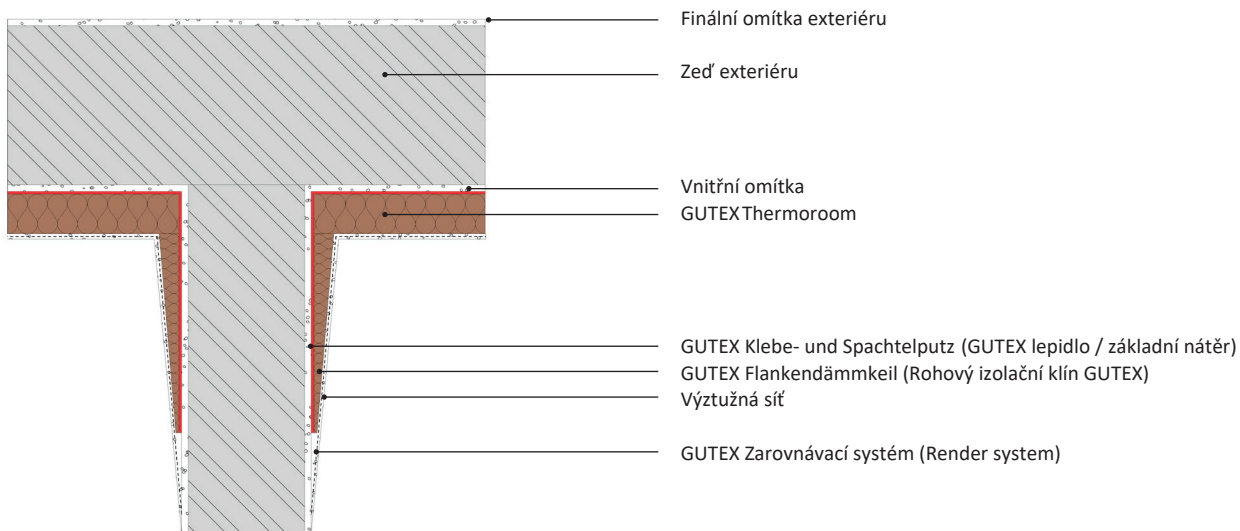

Zdi v exteriéru - Betonová podlaha

